




WIŚNIEWSKI

Drzwi płaszczowe

ECO
BASIC

Drzwi
stalowe
płaszczowe

ECO
BASIC

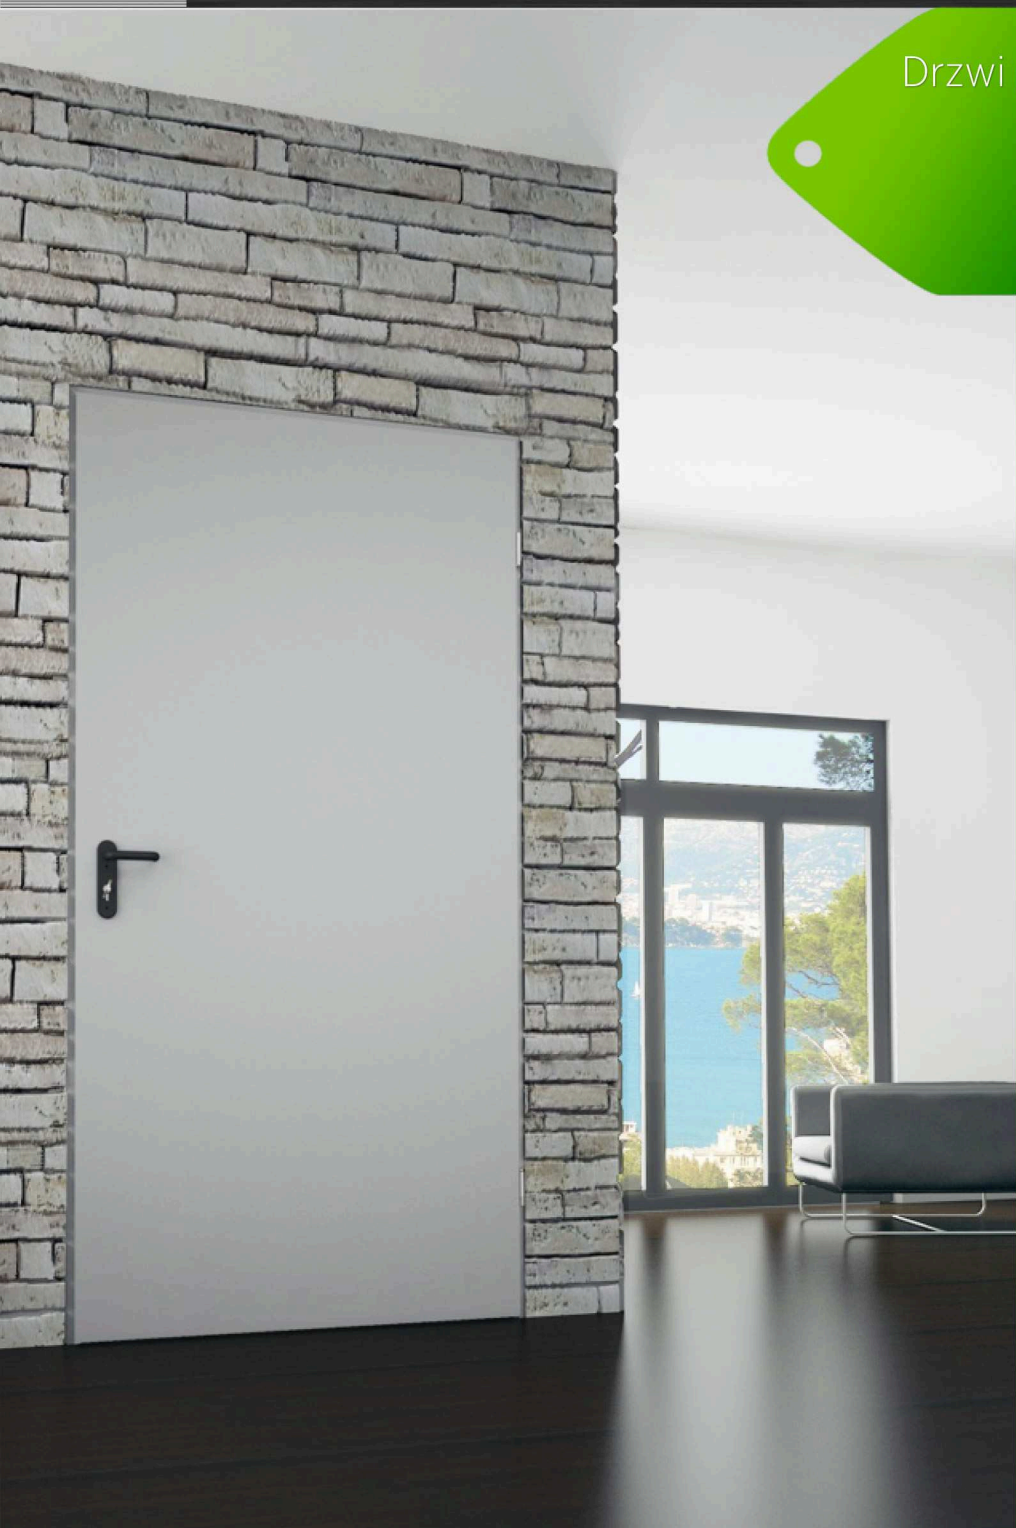

Drzwi stalowe płaszczowe

CECHY

Ościeżnice drzwi wykonane są z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,0 mm i malowanych proszkowo. Stojaki ościeżnic łączone są za pomocą lutowania. W standardzie drzwi wykonywane są bez progu.

OŚCIEŻNICA

Skrzydła drzwi jednoskrzydłowych pełnych wykonane są z dwóch arkuszy blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm i powlekanej powłoką poliestrową w kolorach RAL 9016 (biały) i RAL 7035 (popiel).

SKRZYDŁO

Wypełnieniem drzwi Eco Basic jest polistyren ekspandowany „styropian” o grubości 39 mm.

WYPEŁNIENIE

Drzwi wyposażone są w standardzie w 2 zawiasy z regulacją 2D, zamek zapadkowo-zasuwkowy kławkę tworzywową i klucz budowlany. Istnieje możliwość zastosowania wkładki cylindrycznej 26/36 mm.

OKUCIA

Wymiary w świetle przejścia [Sj x Hj] [mm]	Wymiary w świetle muru [So x Ho] [mm]
800 x 2015	860 x 2045
900 x 2015	960 x 2045
1000 x 2015	1060 x 2045

